

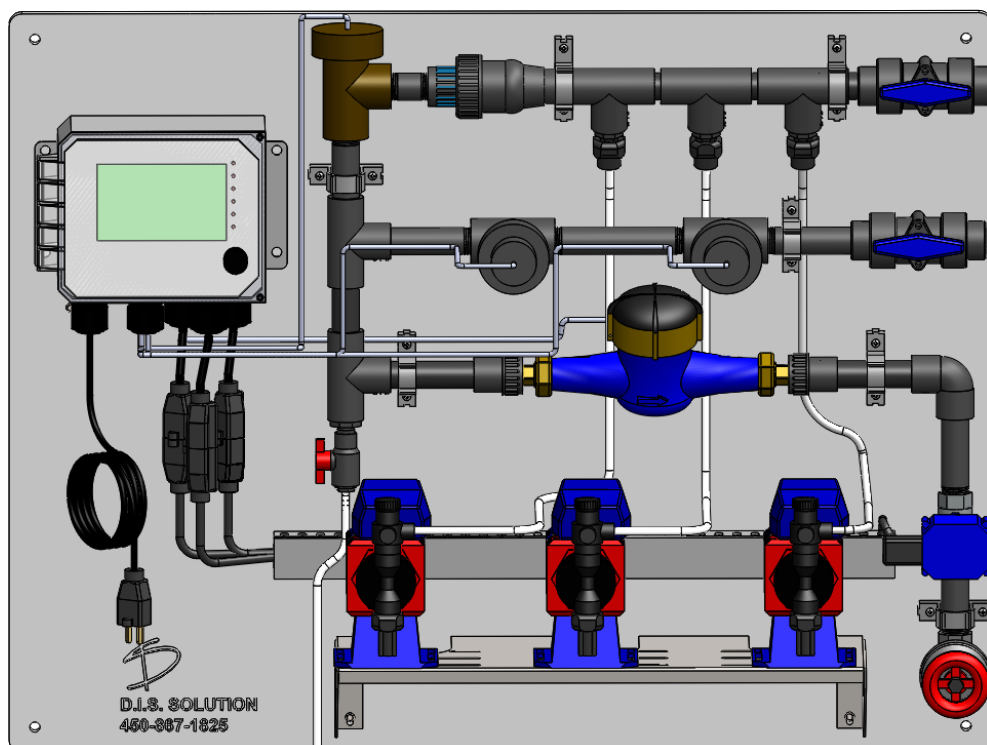


Module d'injection de produits chimiques pour tour de refroidissement

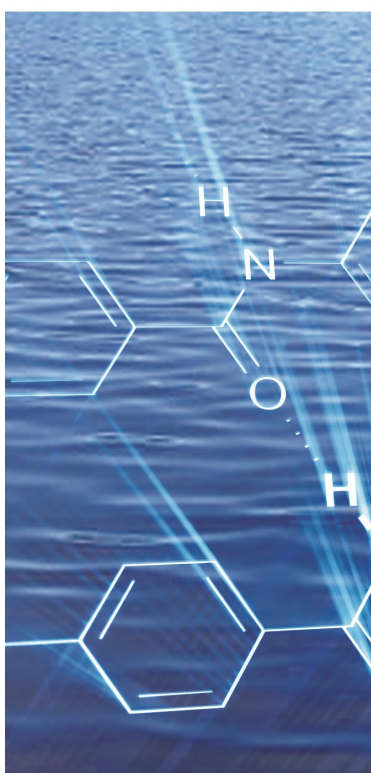

D.I.S. SOLUTION

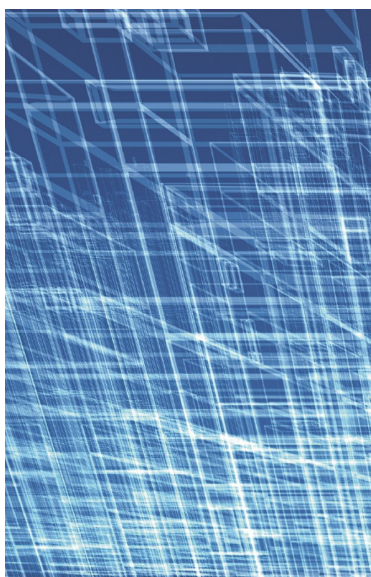

Modèle AQD-3PD-2S-1C représenté

L'image sur le bulletin peut différer du système actuel.


APPLICATION

Les modules d'injection de produits chimiques Aqua-Guard de D.I.S. Solution sont conçus pour contrôler automatiquement la corrosion, la formation d'algues et de bactéries, telle que la légionellose, dans votre tour de refroidissement ou condenseur évaporatif.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les modules d'injection assurent, par un contrôleur spécialement conçu à cet effet, l'injection des biocides, des algicides et des inhibiteurs de corrosion en fonction des lectures reçues par les sondes ainsi que par le compteur d'eau. De plus, les modules contrôlent la conductivité et la purge de déconcentration automatiquement. Les boyaux des pompes doseuses peuvent être reliés directement au contenant de livraison, donc aucun besoin de transvider les produits chimiques lorsque vous les recevez. Les modules sont préassemblés en usine et testés pour les fuites et le bon fonctionnement.

DIMENSIONS



INSTALLATION TYPIQUE

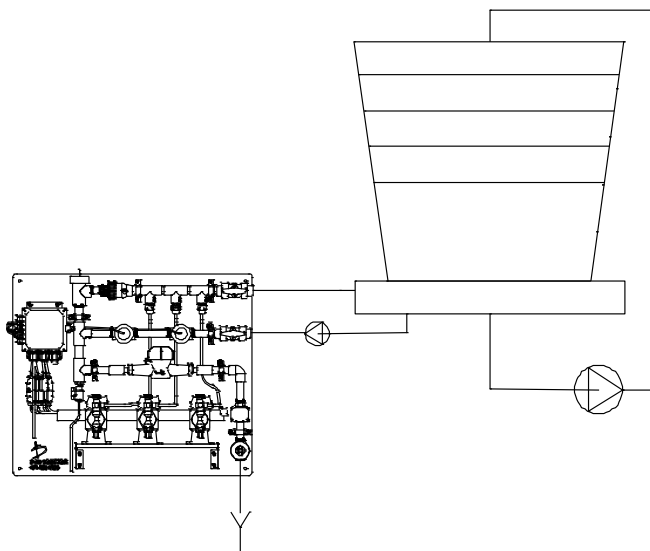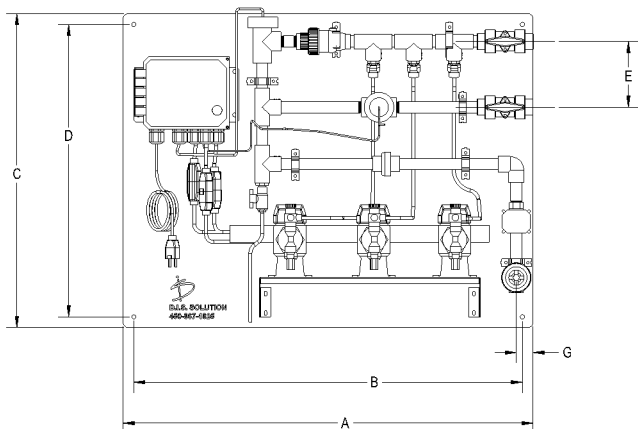

Dimensions approximatives.

Dimensions en po. et cm.	A	B	C	D	E	F	G
AQD-3PD-1S	38 / 96.5	36 / 91.5	29 / 73.6	27 / 68.6	6.09 / 15.5	10 / 25.4	1.25 / 3.8
AQD-3PD-1S-1C	38 / 96.5	36 / 91.5	29 / 73.6	27 / 68.6	6.09 / 15.5	10 / 25.4	1.25 / 3.8
AQD-3PD-2S	38 / 96.5	36 / 91.5	29 / 73.6	27 / 68.6	6.09 / 15.5	10 / 25.4	1.25 / 3.8
AQD-3PD-2S-1C	38 / 96.5	36 / 91.5	29 / 73.6	27 / 68.6	6.09 / 15.5	10 / 25.4	1.25 / 3.8

Spécifications	Poids approximatif	Débit minimal	Dimensions tuyauterie	Connexions entrée / sortie	Nombre pompes doseuses	Robinets d'isolation	Sonde	Pression maximale psig / bar	Température maximale d'opération
	lbs / Kg	gpm / lpm	po / mm	po / mm					
AQD-3PD-1S	18 / 8.2	5 / 19	3/4 -19, 1-25	3/4 -19, 1-25	3	Robinets à bille	Conductivité	150 / 10.3	125°F(52°C)
AQD-3PD-1S-1C	35 / 16	5 / 19	3/4 -19, 1-25	3/4 -19, 1-25	3	Robinets à bille	ORP/Conductivité/ compteur d'eau	150 / 10.3	125°F(52°C)
AQD-3PD-2S	12 / 5.5	5 / 19	3/4 -19, 1-25	3/4 -19, 1-25	3	Robinets à bille	Conductivité	150 / 10.3	125°F(52°C)
AQD-3PD-2S-1C	25 / 11.3	5 / 19	3/4 -19, 1-25	3/4 -19, 1-25	3	Robinets à bille	ORP/Conductivité/ compteur d'eau	150 / 10.3	125°F(52°C)

Alimentation électrique: 120/1/60, prise murale 15 ampères.

OPTIONS: Support de plancher, Flotte de bas niveau (FT-20) et Pompe circulatrice.

Tuyauterie: PVC cédule 80, collé

Toutes les dimensions sont sujettes à des changements sans préavis.

Tous les modules AQUA-GUARD sont assemblés en usine et sont montés sur une plaque de polyéthylène HDPE de 1/2" / 12mm d'épaisseur pour en faciliter l'installation.



D.I.S. SOLUTION

1375 B Ernest-Harnois
Joliette, Québec
J6E 0L7

Téléphone: 450-867-1825
Télécopie: 450-756-2212
Messagerie: info@dis-solution.com
Internet: www.dis-solution.com

Service Solutions
QUALITÉ Technologies
Expertise